


各部の名前と働き


貯湯ユニット

お湯をためておきます。

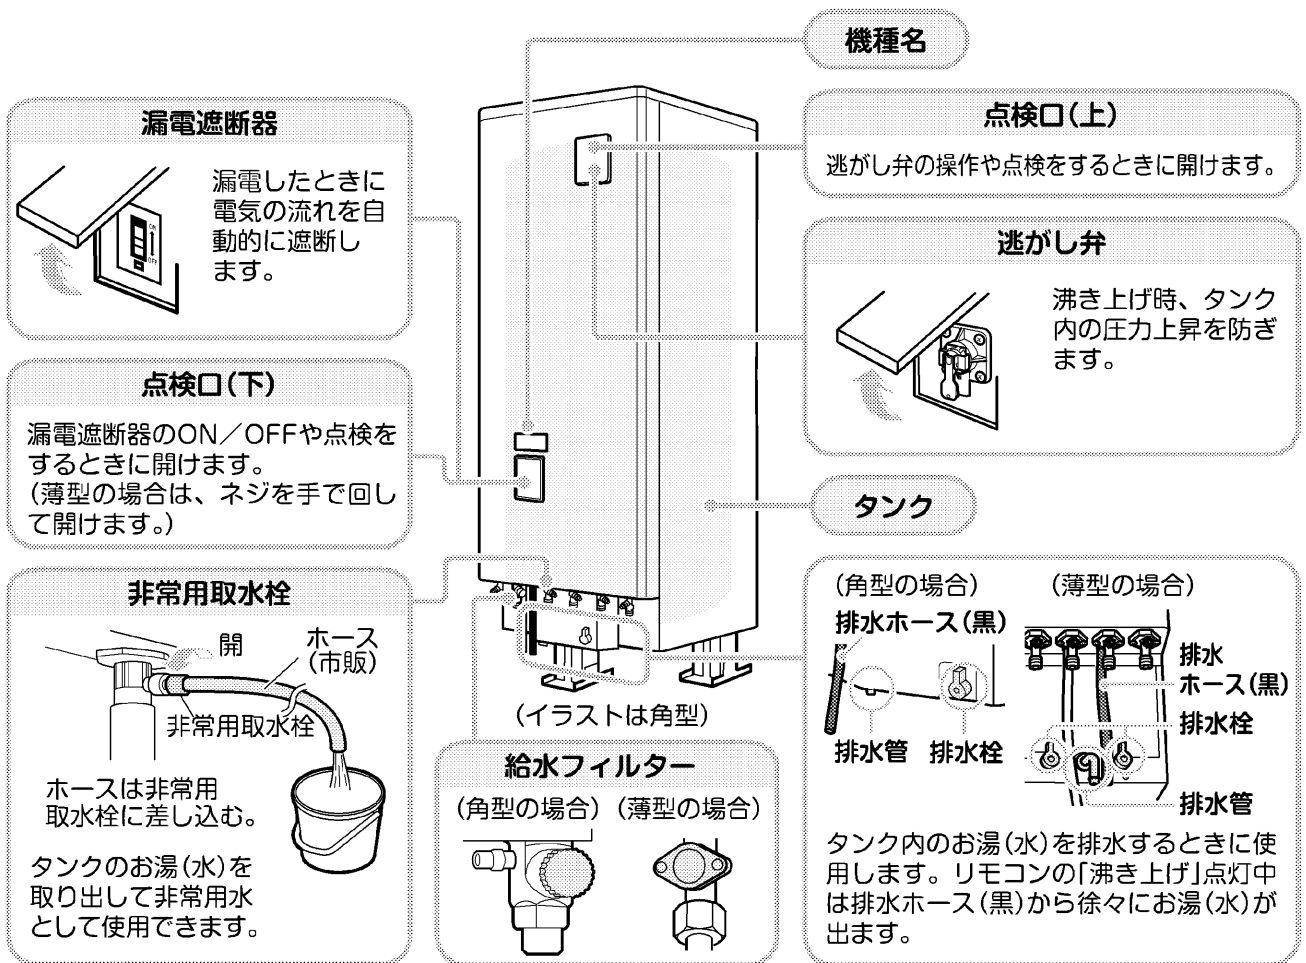

ヒートポンプユニット



大気の熱を利用して、お湯を作ります。

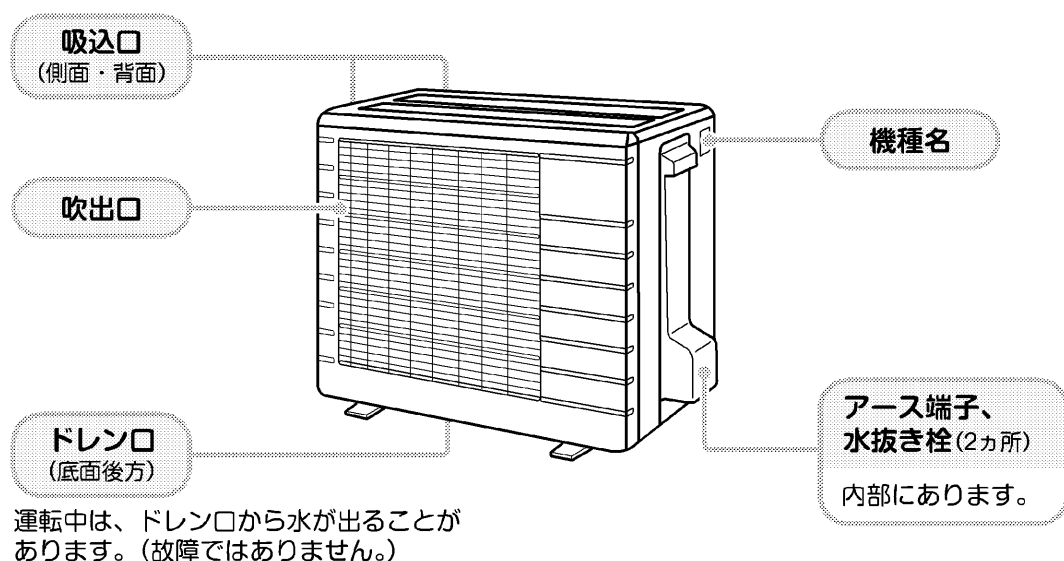

各部の名前と働き

台所リモコン、サブリモコン

- サブリモコンにはマイク、通話ボタンはありません。

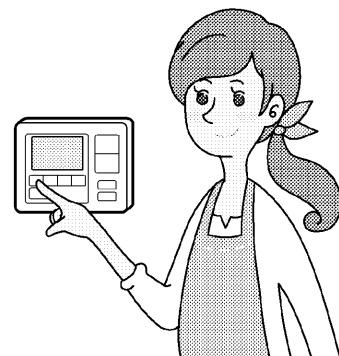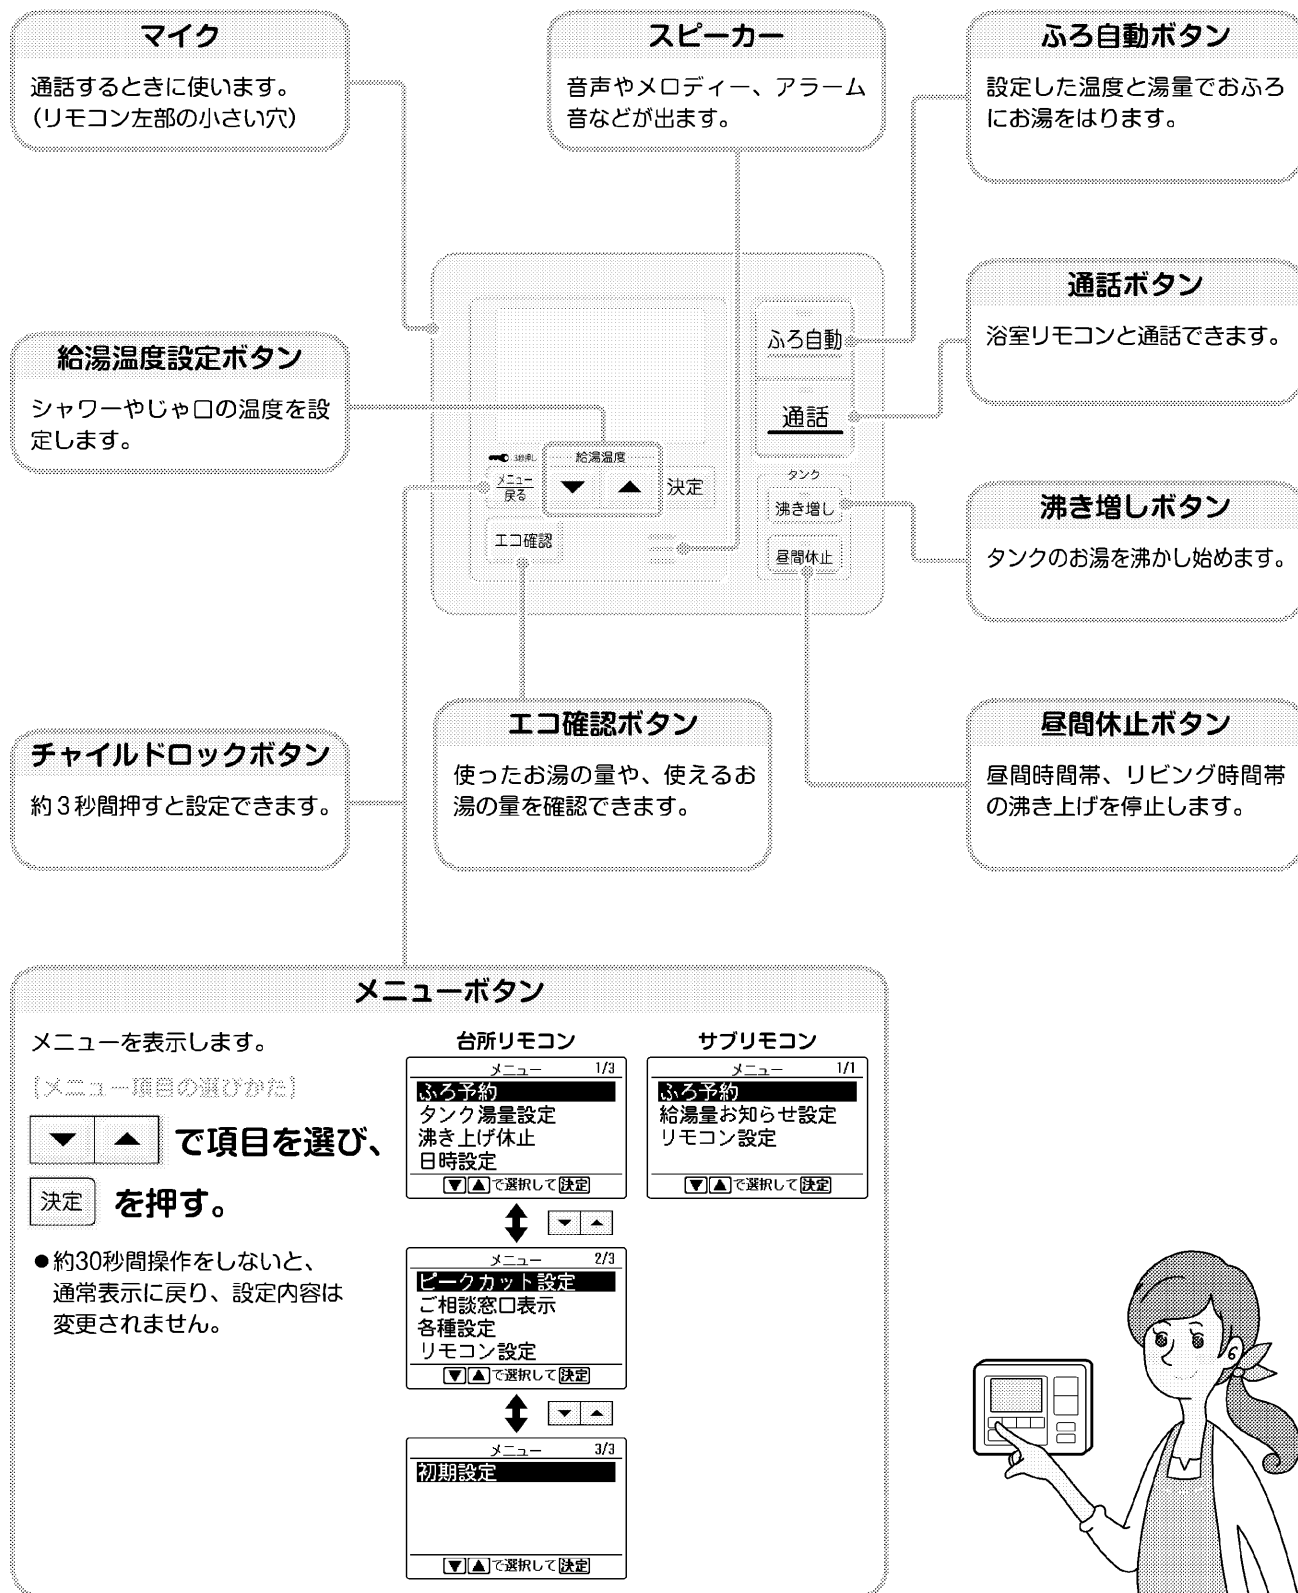


台所リモコンの画面表示

■下記の画面は一例です。

画面表示の詳細は、各説明のページを参照してください。

- リモコンやお湯を使っていないときは、約30秒後にバックライトが消灯します。消灯するまでの時間は変更できます。

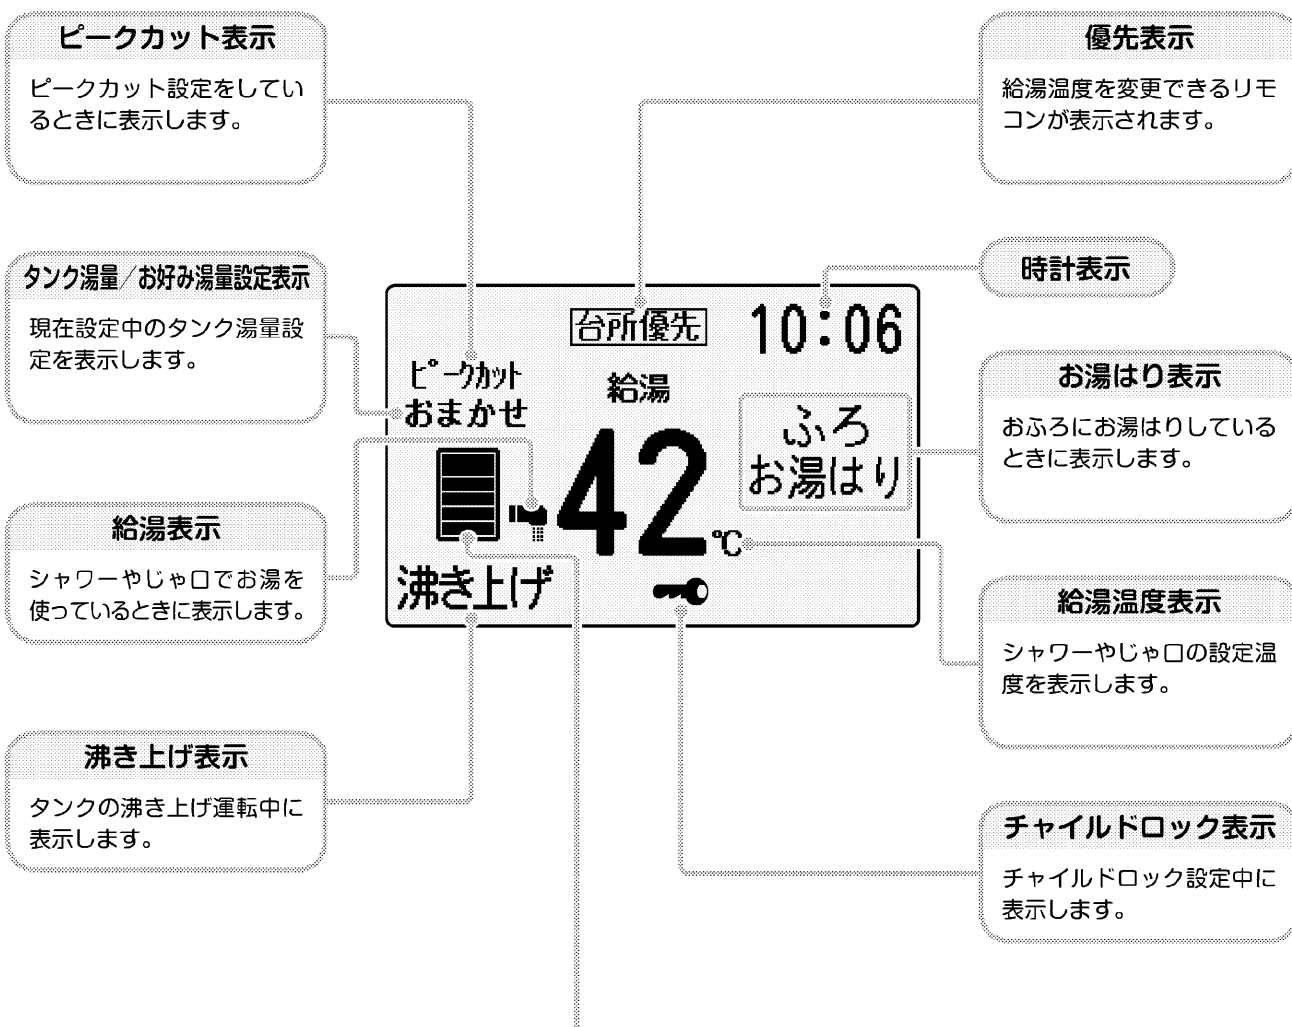

タンクの残り湯量表示 42°Cのお湯が使える量を表示します。

(単位：L)

表示							
タンクの残り湯量	約0～50	約50～100	約100～200	約200～300	約300～400	約400以上	満タン

- お湯を使っていなくても、追いだきや保温をしたとき、また放熱によって、残り湯量が減ることがあります。

各部の名前と働き

浴室リモコン

ふろ温度設定ボタン

おふろの温度を設定します。

優先ボタン

給湯温度を設定できるリモコンを切り換えます。

スピーカー

音声やメロディー、アラーム音などが出ます。

ふろ自動ボタン

設定した温度と湯量でおふろにお湯をはります。

給湯温度設定ボタン

シャワーやじゃ口の温度を設定します。

マイク

通話するときに使います。
(リモコン左部の小さい穴)

チャイルドロックボタン

約3秒間押すと設定できます。

追いだきボタン

おふろを温め直します。

たし湯ボタン

おふろにお湯をたします。

通話ボタン

台所リモコンと通話できます。

高温たし湯ボタン

約3秒間押すと、おふろに高温のお湯をたします。





メニューボタン

メニューを表示します。

【メニュー項目の選びかた】

▼ ▲ で項目を選び、
決定 を押す。

- 約30秒間操作をしないと、通常表示に戻り、設定内容は変更されません。

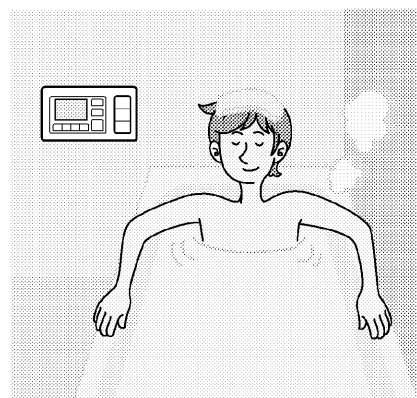

浴室リモコンの画面表示

■下記の画面は一例です。

画面表示の詳細は、各説明のページを参照してください。

- リモコンやお湯を使っていないときは、約30秒後にバックライトが消灯します。消灯するまでの時間は変更できます。

